



Ατλίες Θερμότητας ECO//SUN "ON-OFF"

Air to Water
ECO//SUN "ON-OFF"
M-11AC-410M, M-17AC-410S

Οι σειρά Simple Monoblock αντλιών θερμότητας τεχνολογίας on-off είναι μια αποδοτική λύση, συμπαγών διαστάσεων, κατά την οποία η μονάδα είναι εγκατεστημένη εξωτερικά χωρίς να καταλαμβάνει χώρο στο εσωτερικό της κατοικίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης.

▶ Χαρακτηριστικά

- > Θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό
- > Εξοικονόμηση έως και 80% σε σχέση με το πετρέλαιο.
- > Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου νερού 60°C
- > Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας από -15°C έως 43°C
- > Δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ZNX),
- > Έως και 4 φορές μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης.
- > 100% συμβατότητα με σώματα καλοριφέρ,
- > Ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coils
- > Αντιπαγωτική προστασία
- > Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- > Χαμηλές εκπομπές CO₂
- > Χαμηλό κόστος συντήρησης
- > Ιδανική για κάθε εφαρμογή
- > 2 Χρόνια γύηση
- > Διαθέσιμες σε μέγεθος από 7kW έως 30kW




Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	M-7AC-410M	M-11AC-410M	M-17AC-410S
Αποδιδόμενη Θερμ. Ισχύς / Ισχύς Εισόδου (A 7°C/W35°C)	6,80kW/1,70kW	10,80kW/2,50kW	16,95kW/3,96kW
COP	3,95	4,32	4,28
Αποδιδόμενη Θερμ. Ισχύς / Ισχύς Εισόδου (A35°C/W18°C)	6,10kW/3,10kW	11,10kW/3,10kW	17,80kW/4,80kW
Τάση Τροφοδοσίας	230V/50Hz	230V/50Hz	400V/50Hz
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-15°C ÷ 43°C	-15°C ÷ 43°C	-15°C ÷ 43°C
Μεγ. Θερμ. Νερού Εξόδου	60°C	60°C	60°C
Ροή Νερού	≥1,8m ³ /h	≥1,8m ³ /h	≥3,0m ³ /h
Ψυκτικό	R410a	R410a	R410a
Θόρυβος	47dB	47dB	45dB
Συμπιεστής	Daikin	Daikin	Sanyo
Εναλλάκτης Θερμότητας	SWEP	SWEP	Multistack
Διαστάσεις Μονάδας	290x650x850mm	440x1090x920mm	462x1.090x1.272mm
Καθαρό Βάρος	62kgr	110kgr	165kgr



Λειτουργία

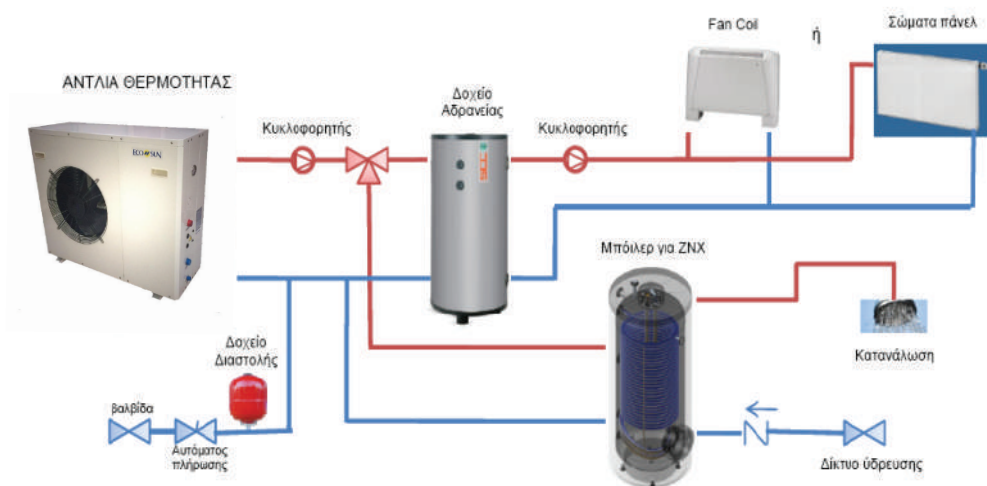

- Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Η ECO//SUN ΕΠΕ δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
- Το παρόν αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα

V18.1018



www.ecosun.gr